

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Energyrack 2x19"

Energyrack voor batterijen, omvormers
en bijbehorende 19" componenten



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP




Energyrack 2x19"

Ons energyrack is gebaseerd op ons sterke VX25 kastsysteem en is voorzien van twee sets 19-inch profielen. Het energyrack is belastbaar tot 1500 kilogram. Batterijen, maar ook bijbehorende managementsystemen, kunnen in de 19-inch profielen gemonteerd worden. Met optioneel ook glijrails voor de ondersteuning. Het 25 millimeter rasterpatroon dat rondom aanwezig is, dient voor de opname van andere componenten zoals omvormers, zodat het een modulair systeem vormt.



- Hoge belastbaarheid tot 1500 kg
- Hoge corrosiebestendigheid door nanokeramische coating en elektroforetisch dompelgrondlakprocédé
- Eenvoudige fixatie via bodem en dak
- Flexibele interieuropbouw door rondom 25 mm rasterpatroon
- Veilige kabelgeleiding en bevestiging in de sokkel door uitgekiende toebehoren

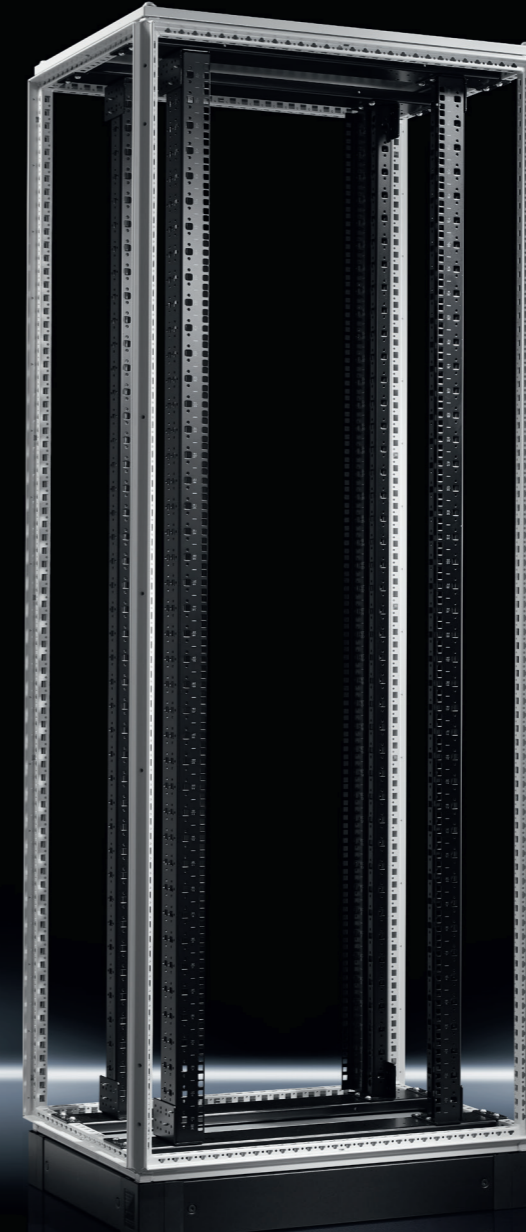


De open energyracks zijn voorzien van een dakplaat, een bodemplaat en zijn gemonteerd op een sokkel van 100 mm, waarmee kabelinvoer mogelijk is. M5 kooimoeren met geïntegreerd contactoppervlak voor potentiaalvereffening en bevestigingsschroeven worden los met het energyrack meegeleverd.

Artikelnr	Afmeting in mm (BxHxD)
XNL008350	Energyrack 2x19", BHD 600x2000+100x600 mm
XNL008351	Energyrack 2x19", BHD 600x2000+100x800 mm
XNL008352	Energyrack 2x19", BHD 600x2000+100x1000 mm
XNL008353	Energyrack 2x19", BHD 800x2000+100x600 mm
XNL008354	Energyrack 2x19", BHD 800x2000+100x800 mm
XNL008355	Energyrack 2x19", BHD 800x2000+100x1000 mm


Energyrack 2x19"

Toebehoren Energyrack 2x19"

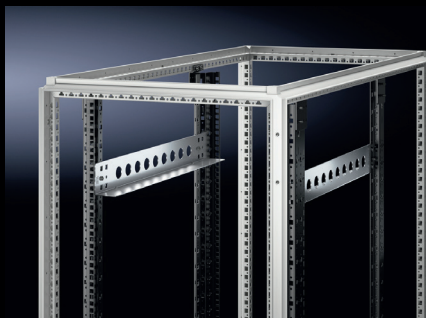

Glijrails ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten. De systeemboringen zorgen voor de ventilatie van zijdelings uitblazende componenten. Per set statisch belastbaar tot 2000 N.

Artikelnr	Voor kastdiepte (mm)	Montage-afstand 19" profielen (mm)
5303030	600	300/325
5303032	800	500/525
5303034	1000	700/725

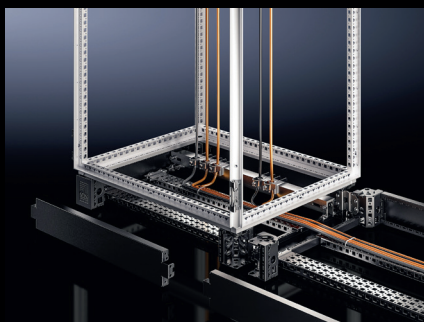

De 100 mm hoge sokkel onder het energyrack is uitermate geschikt voor kabelgeleiding onder de energyracks.



Fixatie aan de wand met stevige beugels via de M12 bevestiging van het dak

Meer informatie?



Ontdek meer over de Rittalbewerkingsservice op onze website:

► www.rittal.com/nl-nl/services/bewerkingsservice



Onze wereldwijde contactgegevens vind je op:

► www.rittal.com/contact

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

